

Каталог гранитных изделий



**Сохраняем наследие
Меняем города**

СОДЕРЖАНИЕ

01

Производство

собственные производственные
мощности

02

Месторождения

описание собственных
гранитных месторождений

03

Каталог

ассортимент гранитных
изделий

04

Схемы подготовки оснований

основные схемы
для укладки

05

Портфолио

знаковые проекты
благоустройства

В Группу компаний входят предприятия по добыче и обработке гранита, находящиеся в Республике Башкортостан, а также добывающие предприятия в Челябинской области и Республике Карелия.

Для нужд своих клиентов мы готовы ежемесячно поставлять: более 20 000 погонных метров бордюров, или 25 000 м² плиты мощения, или 25 000 м² брусчатки.



Проверка входного сырья



Уникальное оборудование
в собственных цехах

Цеха оснащены инновационным оборудованием от ведущих зарубежных брендов: «Donatoni Macchine», «Pellegrini group», «Huaxing», «Мес». Это позволяет выполнять различные виды обработки гранита с высокой точностью и создавать изделия любой формы и сложности.



Проверка соответствия изделий ГОСТу



Упаковка готовой продукции
и подготовка к отгрузке

Это в свою очередь дает возможность наращивать объемы выпускаемой продукции, как стандартной: бордюров, плит, брусчатки, пандусов, водоприемных чаш и лотков; так и изделий по индивидуальным чертежам: малых архитектурных форм, элементов благоустройства и пр.



Склады готовой продукции



Ж/Д тупик на станции Учалы

Собственное производство расположено в Учалинском районе Республики Башкортостан и позволяет осуществлять производство и поставки гранита на крупнейшие строительные объекты страны.

На данный момент на производстве задействованы: фрезерно-мостовые центры, канатные распиловочные машины, камнерезные станки и центры резки, выполняющие различные виды обработки с высокой точностью.

Благодаря автоматизации процессов мы получаем идеальную геометрию изделий, а снижение влияния человеческого фактора приводит к отсутствию травм и нулевому проценту брака.



БОЛЕЕ **9000** M^2 ПЛОЩАДЬ ЦЕХОВ



БОЛЕЕ **500** ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

41

ЕДИНИЦА
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

32

СТАНКА

6

ЦЕХОВ

02 месторождения



Ташмурунское

Объем добычи блоков
более **1500 м³** в месяц

Малыгинское

Объем добычи блоков
более **600 м³** в месяц

Гора Токимовка

Объем добычи блоков
более **400 м³** в месяц

Калливолампи

Объем добычи блоков
до **350 м³** в месяц

Мансуровское ЮЗУ

(Юго-Западный участок)
Объем добычи блоков
более **4600 м³** в месяц



Ташмурунское месторождение гранита находится в Учалинском районе Республики Башкортостан.

Разработкой карьера занимается завод «УралТаш».

Ташмурунский гранит можно отличить по темно-серому цвету поверхности и мелкозернистой структуре.

Этот камень отлично поддается различным видам обработки при производстве изделий. Его поверхность после полировки принимает своеобразный голубоватый оттенок.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2670

Водопоглощение, %: 0,35

Пористость, %: 2,13

Морозостойкость, циклов: не менее F150

Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа: 202

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в строительстве без ограничений.

Можно использовать его для наружной и внутренней отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 29%

Биотит — 5%

Микроклин-пертит — 40%

Плагиоклаз — 25%

и другие минералы — 1%

Ташмурунское



полированная



термообработанная



бучардированная

7 Собственные месторождения

Малыгинское



полированная



термообработанная



бучардированная

Красота Малыгинского гранита кроется в нюансах его цвета, оттенков и структуры. Желто-рыжие, коричневые, серые и розовые вкрапления различных форм и размеров складываются в совершенно непредсказуемые рисунки, придающие этому натуральному камню уникальность и неповторимую эстетику. Это и определяет особую декоративность Малыгинского гранита, его привлекательность для дизайнеров и архитекторов в создании головокружительных проектов.

Помимо своих эстетических качеств, гранит Малыгинского месторождения обладает высокими физико-механическими свойствами и относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в различных видах строительства без ограничений, что позволяет использовать его как для наружной, так и для внутренней отделки помещений.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2650

Водопоглощение, %: 0,5

Пористость, %: 0,75

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 118

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 25-35%

Биотит — 5-10%

Полевые шпаты — 60-65%

Гора Токимовка — месторождение гранита, расположенное в Карелии. Камень обладает высокой прочностью и износостойкостью, отлично переносит любые температурные перепады и подходит как строительный материал на объекты с высокой проходимостью.

Этот гранит хорошо поддается полировке, термообработке, нестандартной и детальной резке, что позволяет создавать яркие и запоминающиеся проекты не только в городском и частном благоустройстве, но также в архитектуре, отделочных и скульптурных работах.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2610

Водопоглощение, %: 0,18

Пористость, %: 0,74

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 153

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.
Можно использовать его
для наружной и внутренней
отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 31,8%

Биотит — 5%

Плагиоклаз — 40,2 %

Микроклин — 22-45

Биотит — 5%

Анорит — 0,4%

Гора Токимовка



9 Собственные месторождения

Калливолампи



полированная



лощенная



бучардированная

Конгломерат Калливолампи представляет собой горную породу с уникальным окрасом, возникшим из-за присутствия гальки всех оттенков зеленого спектра. Этот натуральный камень высоко ценится за свою декоративность.

Благодаря своей текстуре и глубокому зеленому оттенку, он хорошо подойдет для изготовления:

- облицовочных плит;
- изделий для монументального строительства;
- малых архитектурных форм (фонтаны, вазоны и т.п.);
- элементов интерьера (подоконники, столешницы, барные стойки и т.п.).

Конгломерат — это горная порода, состоящая из обломков (гальки) различного состава, величины и формы, сцементированных между собой в процессе метаморфизма.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2790

Водопоглощение, %: 0,12

Пористость, %: 1,07

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 157

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

Можно использовать его
для наружной и внутренней
отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Мелкозернистые изменения
породы — 70-75%

Зеленовато-серые кислые
эффузивы — 10-15%

Темно-серые плагиоклазовые
граниты — 5-10%

Мансуровский гранит является самым светлым в России. Он имеет светло-серый, почти белый, оттенок, который меняется в зависимости от обработки: от молочного до бледно-зеленоватого. Структура гранита однородная, мелкозернистая, без жил. Мансуровский гранит относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в различных видах строительства без ограничений, что позволяет использовать его как для наружной, так и для внутренней отделки помещений.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2,8
Водопоглощение, %: 0,48
Пористость, %: 0,74
Морозостойкость, циклов:
не менее F100
Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 169

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

**МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ**

Кварц — 30-35%
Хлорит — 7%
Плагиоклаз — 55-60 %
Цоизит — 5
Амфибол, биотит — 5-10%
Сфен — 1%


Мансуровское ЮЗУ (Юго-Западный участок)



03

Каталог

гранитных изделий

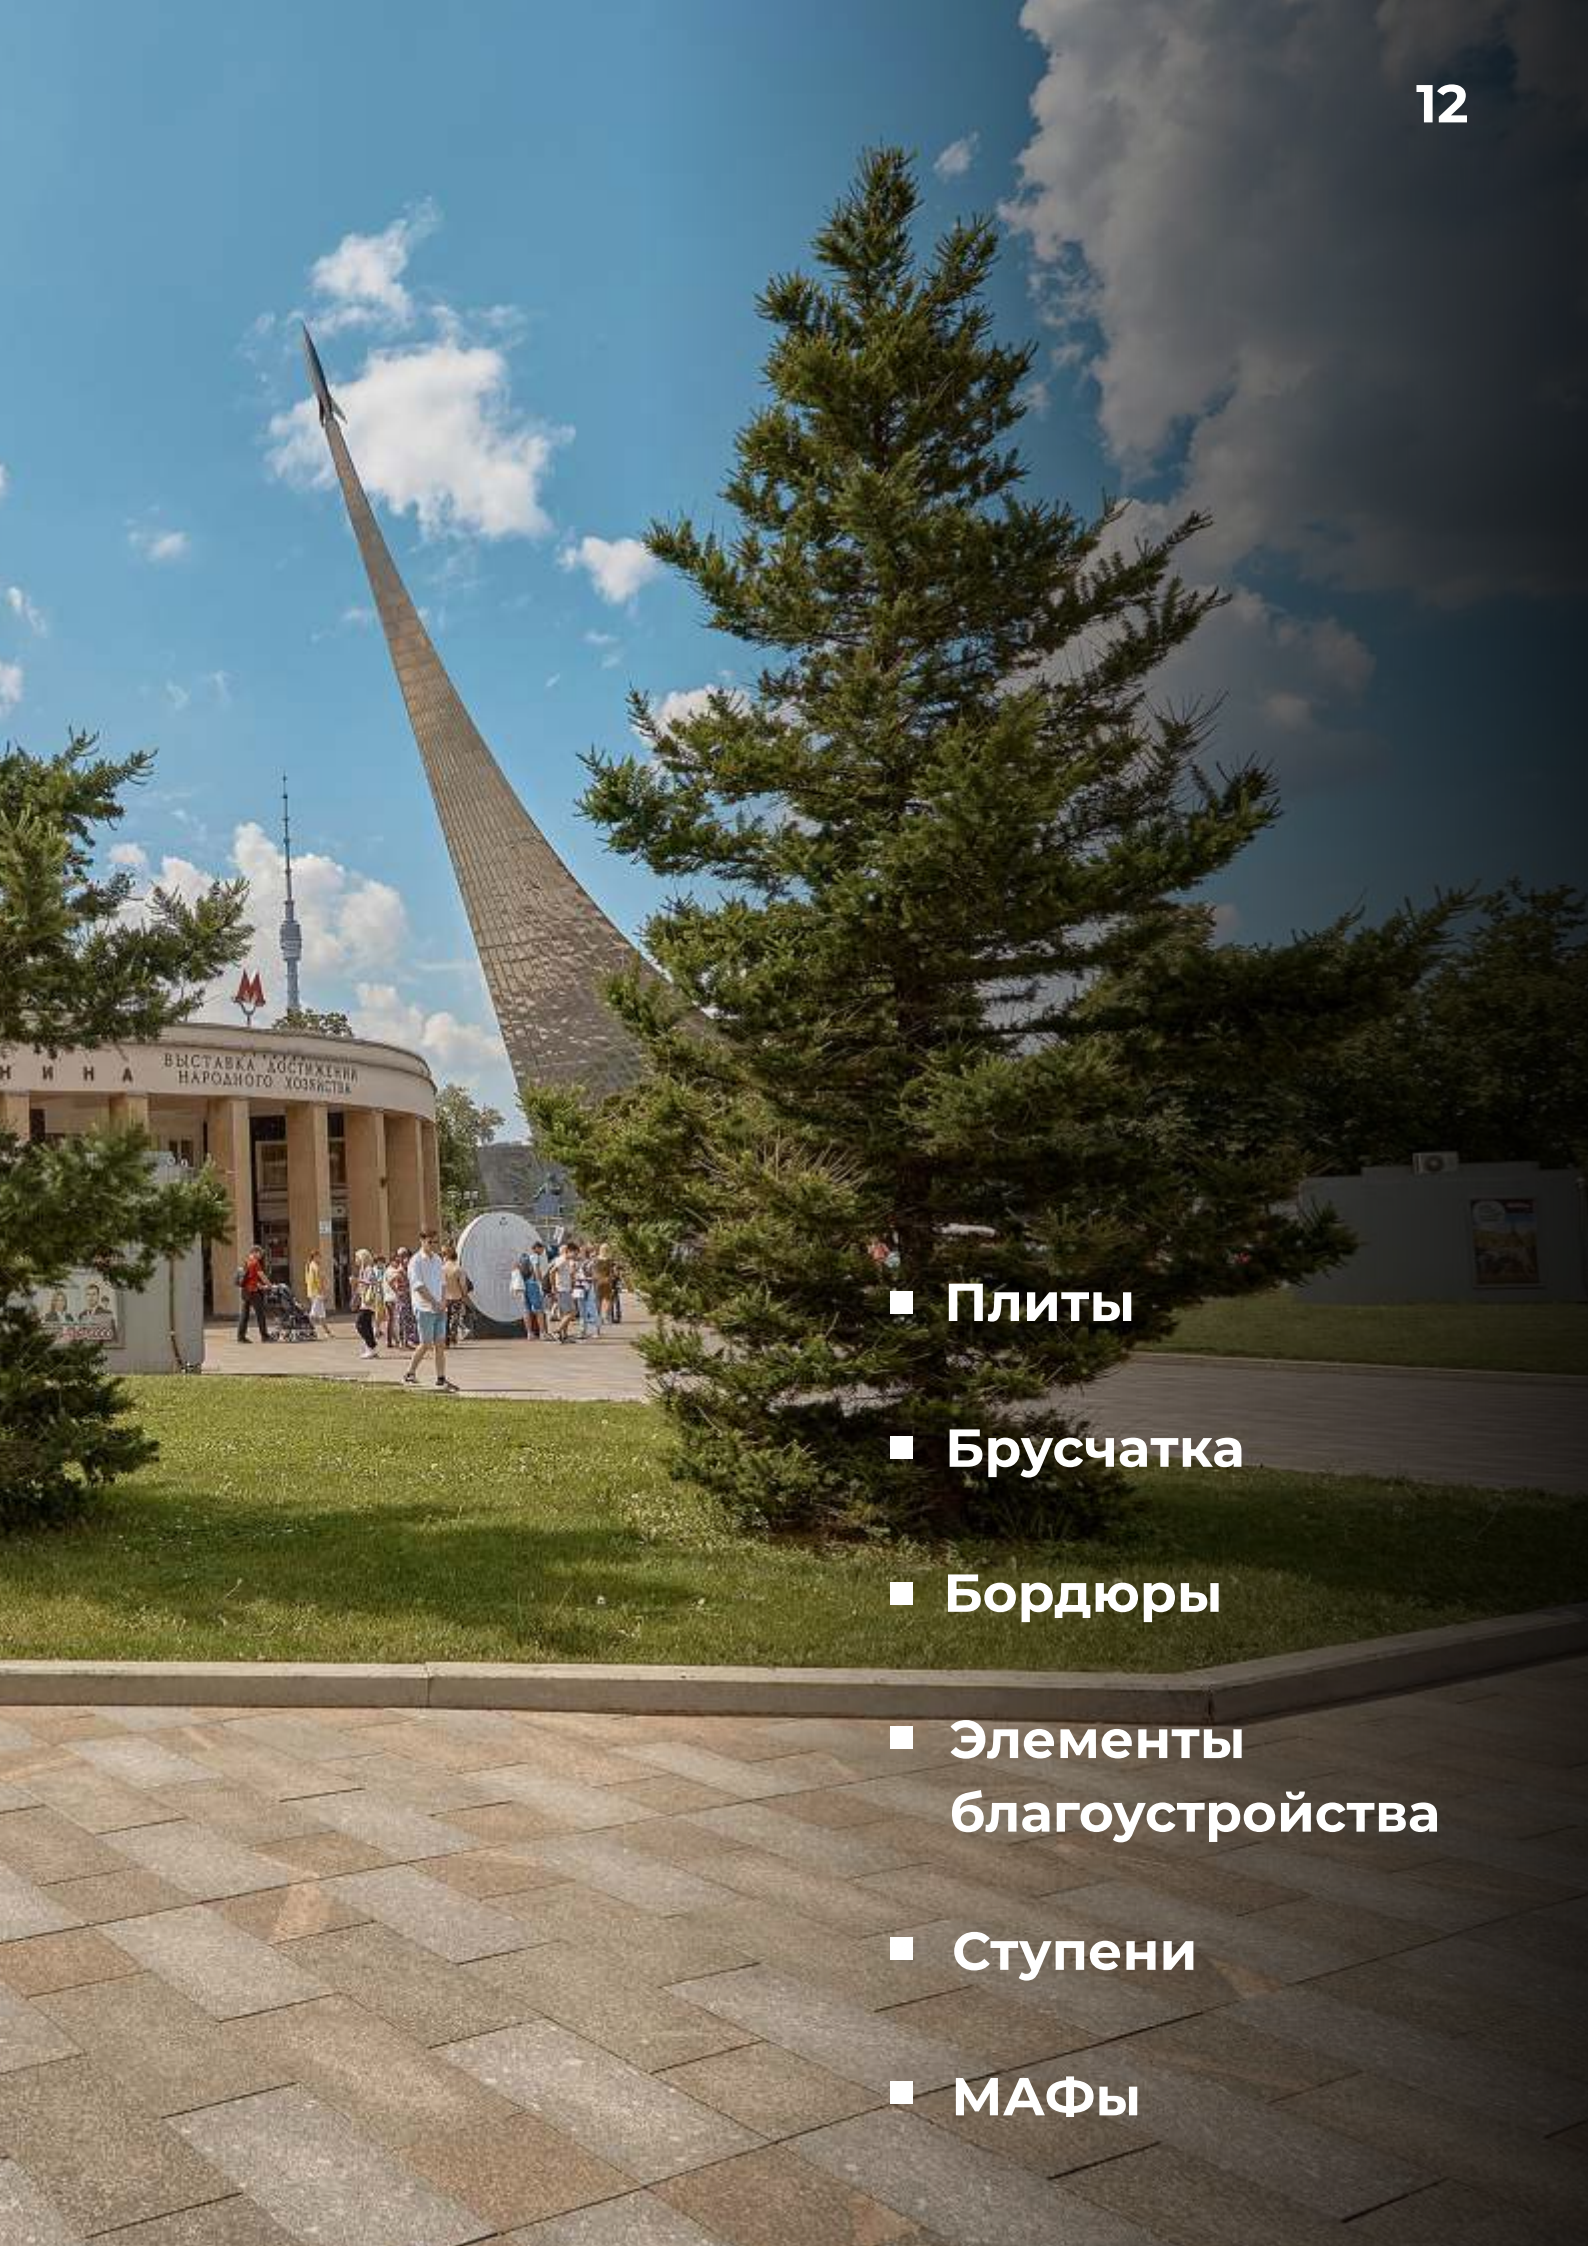

- Плиты
- Брусчатка
- Бордюры
- Элементы благоустройства
- Ступени
- МАФы

13 Плиты ГОСТ 23342-2012/32018-2012



Мощения

Гранитные плиты используют для мощения тротуарных дорожек, улиц и площадей. Отличаются простотой монтажа, небольшим количеством швов и ровной поверхностью.




Облицовочные

Облицовочные плиты могут быть различных типов - «плита», «кирпич» и «ригель». Независимо от типа, облицовочные плиты служат для украшения внешнего вида сооружений, защиты от внешних воздействий и повышения теплоизоляции.



Накрывные


Предназначены для покрытия верхних частей подпорных стен, оград, парапетов. Размер, конфигурация и отделка накрывных плит зависит от формы, размера и архитектурного стиля конструкций.



Стандартные размеры:

300 x 300	300 x 100	600 x 300
500 x 500	300 x 150	900 x 300

толщина от 20 до 100 мм



Шлифованная

Поверхность равномерно-шероховатая, бархатистая с особым светлым «припыленным» оттенком. Допускаются неровности до 0,63 мм. Используется для облицовки в интерьере и экстерьере, а также для изготовления ступеней в помещениях.



Лощеная

Обработка придает изделиям насыщенный цвет, но без зеркального блеска, как у полировки. При лощении не допускаются неровности, поэтому поверхность становится гладкой, бархатистой и матовой. Применяется для ступеней в интерьере, а также в облицовке.



Полированная

Идеально гладкая поверхность с зеркальным блеском. Максимально выигрышно раскрывает цветовую гамму гранита, насыщая вкрапления любых оттенков. Применяется для внутренних отделочных работ и облицовки цоколя и других вертикальных поверхностей.



Тактильные

Тактильные наземные указатели из гранита отличаются прочностью и долговечностью.



Фигурные

Ромб, трапеция, треугольник, многоугольник с любым количеством граней с помощью этих и многих других фигурных плит можно создать уникальное по красоте дорожное покрытие: замостить парковки или садовые дорожки, набережную или площадь.



3Д панели

Собственное производство позволяет выполнять уникальные 3Д-панели: как стандартные позиции из нашего каталога, так и по индивидуальным чертежам.



Термообработанная

Шероховатая поверхность с перепадами до 3 мм, более светлый оттенок и антискользящие свойства являются результатом обработки слэба пламенем высокой температуры. Основное применение в городском благоустройстве.



Бучардированная

Точечно-колотая фактура является результатом обработки камня твердосплавной бучардой. Предназначена как для облицовки вертикальных поверхностей, так и для мощения.




С колотыми кромками


Колотые кромки визуально «старят» плиту, что придает облицованным поверхностям эффект Средневековья. Плита используется для облицовки цоколя зданий и сооружений.

15 Тактильные плиты ГОСТ 52815-2007/2018


С продольными рифами




С диагональными рифами





С конусообразными рифами в прямом порядке



С конусообразными рифами в шахматном порядке




С квадратными рифами

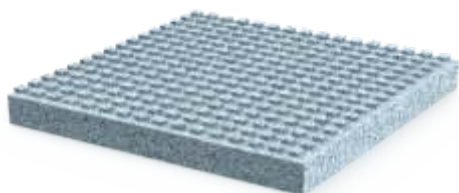

Облицовочная гранитная плитка


Производства ГК «ГранитИнвест» способны произвести гранитные плиты любого формата в зависимости от потребностей Заказчика. Крепить плиты можно как на клей, так и на подсистему.

«Кирпич»

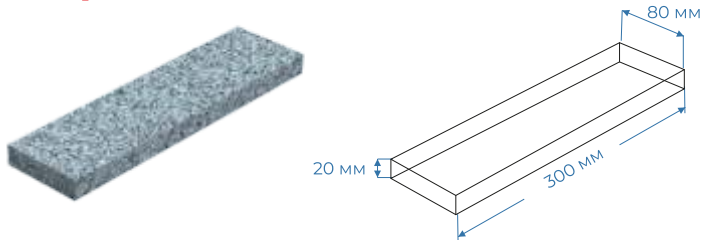

Сочетая разнообразные текстуры и месторождения гранита, можно получить множество вариантов облицовки, подходящих к любому проекту, например, ими можно симитировать кирпичную кладку.

«Ригель»

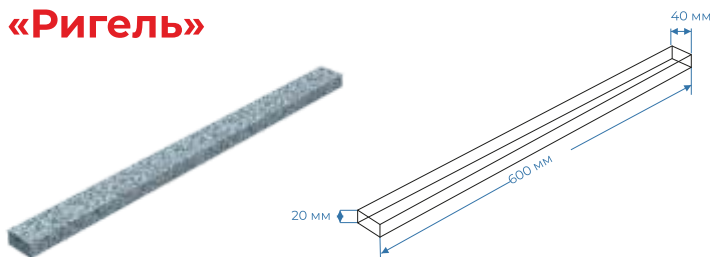

Еще один неординарный вид облицовки натуральным камнем - ригель. Он длиннее и уже, чем обычная гранитная плита.



17 Брусчатка ГОСТ 32018-2012



Колотая

Со всех сторон имеет неровную колотую поверхность, но в то же время соблюдается общая геометрическая форма. Разница между перепадами и швами достигает до 10 мм.



Пиленая

Обеспечивает ровную, практически бесшовную поверхность, в которой отсутствуют перепады по высоте.




Галтованная

Брусчатку галтуют в специальном барабане, что придает ее углам сглаженность и обтекаемость. Любой представленный вид брусчатки можно огалтовать.



Квадратная форма

Брусчатка в различной обработке используется для мощения улиц, приусадебных участков, а также помещений. Может быть как квадратной, так и прямоугольной формы.



Размер: 100x100 мм

Толщина: от 30 до 100 мм





«Карандаш»

Пилёные грани обеспечивают точную геометрию, в то время как лицевая поверхность с рельефной текстурой предупреждает скольжение.



«Французенка»

Пилёная термообработанная верхняя плоскость гарантирует ровную, нескользящую поверхность. Колотые грани по периметру создают по ширине неравномерные швы.




Фигурная

С помощью фигурной брусчатки можно создать уникальное по красоте дорожное покрытие: замостить парковые дорожки, набережную или площадь.

Прямоугольная форма

Брусчатка в различной обработке используется для облицовки зданий и сооружений. Может быть и квадратной, и прямоугольной формы.



Размер: 200x100 мм


Толщина: от 30 до 100 мм



19 Бордюр ГОСТ 32018-2012




Прямые бордюры используются для отделения проезжей части дорог от тротуаров, пешеходных дорожек и газонов.




ГП-1

Вес пог. м — 121,5 кг




ГП-2

Вес пог. м — 194,4 кг




ГП-3

Вес пог. м — 324 кг




ГП-4

Вес пог. м — 54 кг




ГП-5

Вес пог. м — 43,2 кг




ГПВ

Вес пог. м — 43,2 кг



300x300

Вес пог. м — 243 кг



400x400


Вес пог. м — 432 кг



Радиусный бордюр ГОСТ 32018-2012 20




Радиусные бордюры используются для отделения проезжей части улиц и внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов.




ГП-1 R

Вес пог. м — 121,5 кг




ГП-2 R

Вес пог. м — 194,4 кг




ГП-3 R

Вес пог. м — 324 кг




ГП-4 R

Вес пог. м — 54 кг




ГП-5 R

Вес пог. м — 43,2 кг



300x300 R

Вес пог. м — 243 кг



400x400 R

Вес пог. м — 432 кг




21 Элементы благоустройства


Пандусы

Гранитные пандусы устанавливаются на тротуарах для создания безопасных съездов с пешеходной зоны на проезжую часть. Для них используют исключительно термообработанные плиты, которые за счет шероховатости придают пандусам антискользящие свойства.


Пандус с бортиком

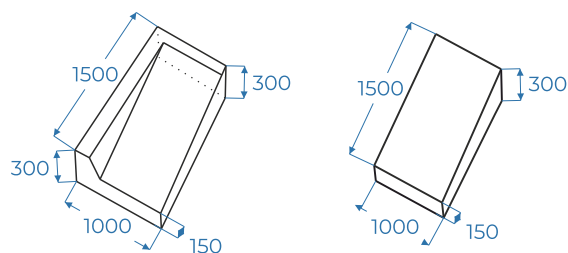


Пандус конвертный

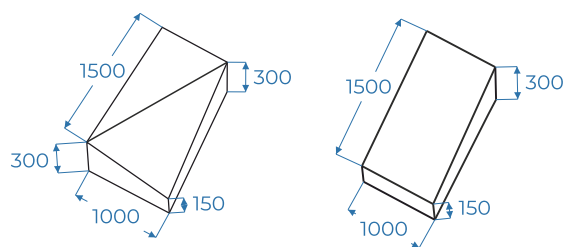

Пандус конвертный радиусный

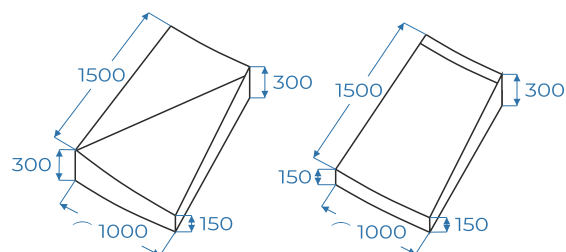

Водоприемные лотки и чаши


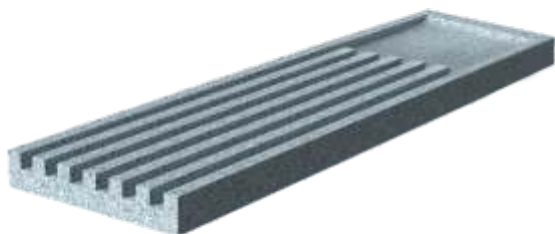


Водоприемные чаши и лотки собирают и направляют поток дождевых, талых и поверхностно-сточных вод, препятствуют образованию луж.

Водоприемная чаша — это гранитный резервуар, который предназначен для сбора и направления воды. Водоприемный лоток — соединяется с чашей для дальнейшего направления потока воды.



Водоприемная чаша

прямая выборка





Водоприемный лоток

прямая выборка




Водоприемная чаша

выборка полукруг

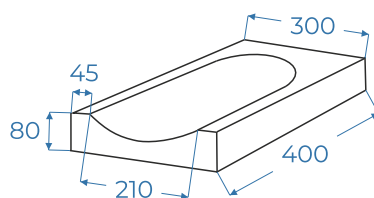

Водоприемный лоток

выборка полукруг

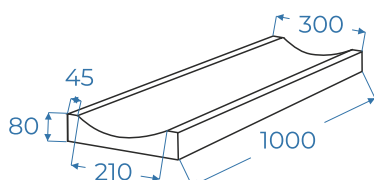

23 Элементы благоустройства

Тротуарные ограничители



T 01



T 02













T 03



T 04



T 05



Клумбы



Клумбы для зеленых насаждений выполняются из нескольких полукруглых элементов, длина и количество которых, определяют радиус готового изделия. В зависимости от назначения клумбы, можно выбрать любой размер по индивидуальным параметрам.



25 Ступени ГОСТ 23342-2012

Прямые



■ Цельные




■ Накладные

ФАСКИ И ТОРЦЕВЫЕ ПРОФИЛИ



Для накладных ступеней




Для цельных ступеней



Предотвращает сколы, делает ступень менее острой.

КАПЕЛЬНИК

Неглубокий пропил на нижней части свеса проступи, который не позволяет воде достигать шва между проступью и подступенком и разрушать его. Эта деталь продлевает срок службы всей конструкции.



Радиусные




■ Цельные



■ Накладные

ОТВЕРСТИЯ

Для крепления к ступеням ограждений, пандусов, перил или светильников.




ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ



Полная термообработка




Термообработанная полоса



Параллельные пропилы

Скамьи и столы

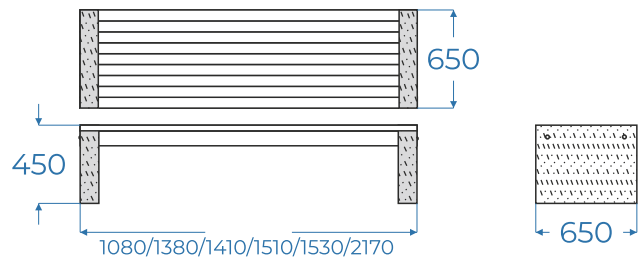


Балюстрады и балясины



Балюстрада - невысокий ограждающий элемент лестниц, балконов, террас, который состоит из ряда балясин и соединен между собой горизонтальным основанием. Главный элемент балюстрады, на который приходится основная нагрузка - две гранитные тумбы по краям.

Балясины - невысокие фигурные столбики в виде колонн с разнообразным декором, которые поддерживают поручни перил ограждения.

Гранитные балясины, являясь неотъемлемой частью балюстрады, применяются в оформлении лестниц и балконов, а также в ландшафтном дизайне для украшения фасадов.

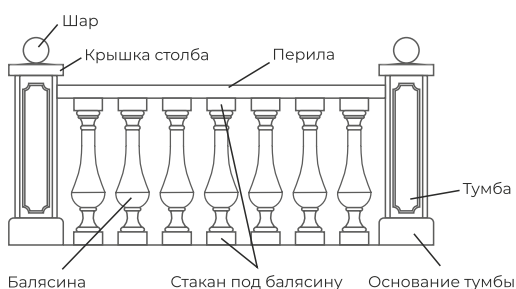

27 Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы из гранита позволяют подходить к вопросу оформления улиц и ландшафтов творчески.

Нетривиальные формы служат основой для декорирования общественных и частных пространств, превосходно вписываясь в естественную среду.

Фонтаны



Декоративные фонтаны из гранита могут быть изготовлены по любым индивидуальным чертежам и различным размерам.

Они станут прекрасным украшением не только городских парков, скверов и площадей, но и частных придомовых территорий.

Кроме этого, гранитные фонтаны будут актуальны для оформления интерьера в торгово-развлекательных центрах, банках, отелях, частных домах, подчеркивая изысканный стиль и вкус владельцев.



Шары и вазоны




Гранитные шары — универсальное изделие, которое применяется для декоративного оформления экстерьера: как элемент гранитных фонтанов, как часть ландшафтного дизайна, так и в отделке входной группы, балясины и балюстрады.




Вазоны — незаменимый декоративный элемент городского и приусадебного благоустройства. Они легко расставляют акценты и решают геометрию пространства.


«Гармония»



«Шестерня»



«Этажи»



04

Схемы подготовки оснований


для укладки



31 Схемы подготовки оснований для укладки

1. Щебеночное основание — до 1,5 т


Для пешеходов и не интенсивного проезда легкового транспорта

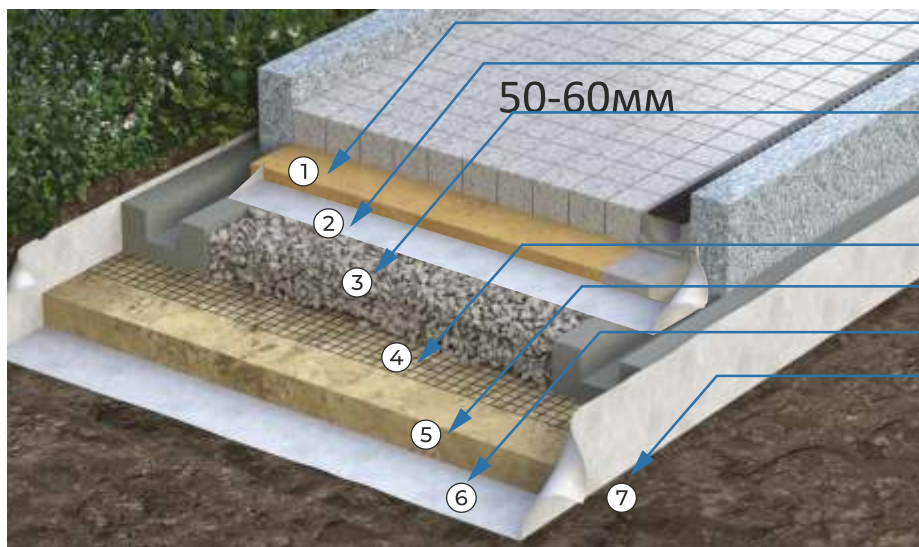

1. Отсев 30-50 мм
2. Геотекстиль пл. 150 г/м²
3. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу закладки h 150 мм
4. Геосетка
5. Отсев 100 мм
6. Геотекстиль пл. 150 г/м²
7. Уплотненный грунт

2. Щебеночное основание — до 3 т

Для пешеходов и постоянного проезда легкового транспорта

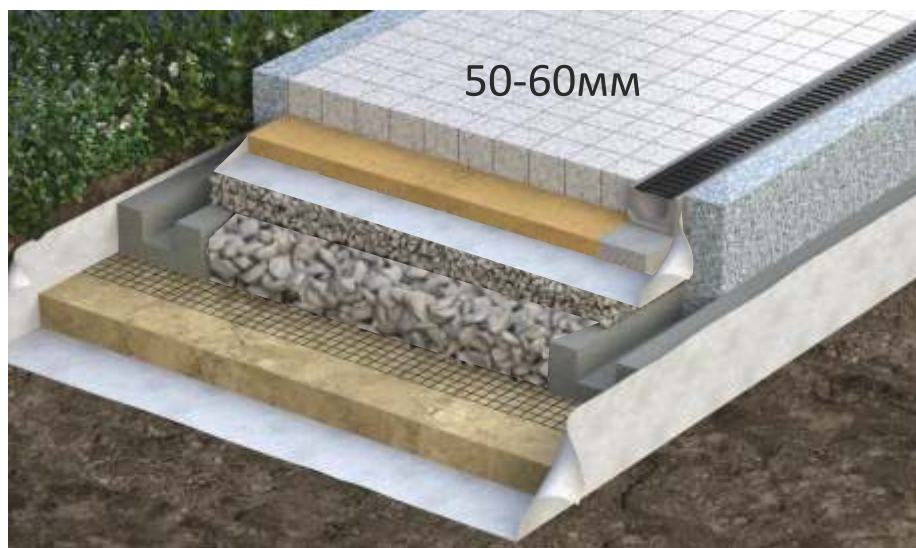

1. Отсев 30-50 мм
2. Геотекстиль пл. 150 г/м²
3. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу закладки h 150 мм
4. Щебень фракции 40-70 мм, уложенный по способу закладки h 150-200 мм
5. Геосетка
6. Отсев 100 мм
7. Геотекстиль пл. 150 г/м²
8. Уплотненный грунт

3. Щебеночное основание — до 10 т

Для постоянного проезда грузового транспорта



1. Отсев 30-50 мм
2. Геотекстиль пл. 150 г/м²
3. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу заклинки h 150 мм
4. Щебень фракции 40-70 мм уложенный по способу заклинки h 200-300 мм
5. Геосетка
6. Песок крупной фракции 100 мм
7. Геотекстиль пл. 150 г/м²
8. Уплотненный грунт

4. Армированное бетонное основание — до 25 т

Для постоянного проезда грузового транспорта и тяжелой техники



1. Цементно-песчаная смесь 30-50 мм
2. Армированный бетон В25 W8 150-200 мм
3. Геомембрана
4. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу заклинки h 150-200 мм
5. Геосетка
6. Песок крупной фракции 100 мм
7. Геотекстиль пл. 150 г/м²
8. Уплотненный грунт

33

05

Портфолио

знаковые проекты благоустройства






г. Москва, ВДНХ




2016-2019


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Плиты мощения —
месторождение
Малыгинское,
Ташмурунское



Пандусы прямые
и радиусные —
месторождение
Малыгинское



Бордюры ГП-1 —
месторождение
Мансуровское

Больше проектов








г. Магнитогорск,
парк «Притяжение»




2022-2023


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение Гора
Токимовка, Мансуровское,
Южно-Султаевское



Бордюры ГП-1, ГП-5 —
месторождение
Мансуровское



Брусчатка «Карандаш» —
месторождение Гора
Токимовка и Мансуровское



Ступени накладные —
месторождение
Мансуровское




**г. Ржев, Мемориал
Советскому Солдату**




2020


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение
Мансуровское



Бордюры —
месторождение
Мансуровское



Брусчатка пиленая и
брусчатка с подсветкой —
месторождение
Лабрадорит



Ступени цельные —
месторождение
Мансуровское




г. Москва, Балчуг




2021-2022


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение
Мансуровское, Габбро



Пандусы прямые и
радиусные —
месторождение Гора
Токимовка



Бордюры —
месторождение
Мансуровское



Водоприемные лотки
прямой выборки —
месторождение Гора
Токимовка






г. Иваново




2022


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Бордюры ГП-1 прямые и радиусные — месторождение Мансуровское



Плиты мощения — месторождение Мансуровское и Камбулатовское



Клумбы для зеленых насаждений — месторождение Мансуровское

Мы гордимся тем, что в нашем портфолио есть множество объектов, имеющих культурное, туристическое и историческое значение для России




г. Екатеринбург,
клубный дом «Ривьера»




2019


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Бордюры ГП-1 и ГП-4 —
месторождение
Исетское



Плиты облицовочные —
месторождение
Малыгинское, Исетское,
Камбулатовское



Ступени накладные —
месторождение
Малыгинское




г. Москва, городские поликлиники




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты облицовочные —
месторождение
Калливолампи



Ступени —
месторождение
Ташмурунское



Плиты мощения —
месторождение
Ташмурунское



Тактильные
плиты






г. Москва, Лужники




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Плиты облицовочные —
месторождение
Калливолампи



Болларды — месторождение
Ташмурунское



Ступени накладные —
месторождение
Калливолампи




г. Москва, Сквер Дмитрия Михайлика




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Плиты мощения —
месторождение
Калливолампи,
Гора Токимовка



Бордюры — месторождение
Мансуровское



Брусчатка —
месторождение Гора
Токимовка



25 лет

СОХРАНЯЕМ НАСЛЕДИЕ
МЕНЯЕМ ГОРОДА

ОФИСЫ ПРОДАЖ:

г. Москва

ул. Пришвина, д. 8
+7 (495) 105-96-66

msk@granitinvest.ru

г. Екатеринбург

ул. Артёма, стр. 10
+7 (343) 304-61-67

ekb@granitinvest.ru



granitinvest.ru

