


ПАНДУСЫ


Технические характеристики плит тротуарных: класс бетона по прочности - не менее В 30; марка бетона по морозостойкости F 200; водопоглощение не более 6%; истираемость не более 0,5 г/см²; прочность на изгиб – 50 кг/см².

технологичный конструктивный элемент, применяемый для мощения территории, строительства подпорных стен, ограждающих сооружений, обладающий высокой несущей способностью. Широкая цветовая палитра обеспечивает эстетическую привлекательность данного материала.

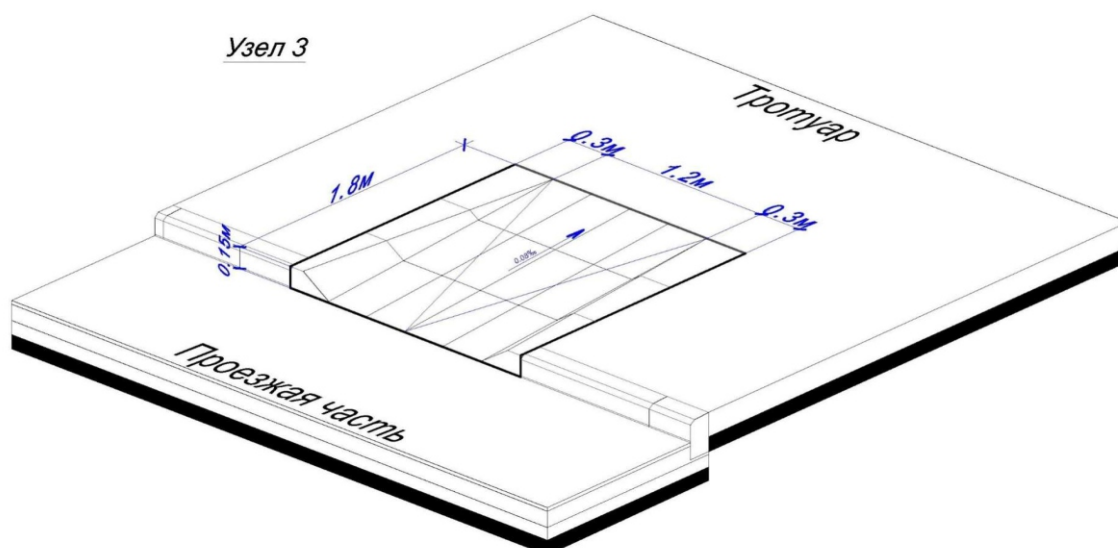

Размеры, мм.	высота (h), мм	Кол-во на поддоне шт	Вес 1 шт, кг.	Цена руб./шт, с НДС 20% (франко-склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
				серый цемент		белый цемент	ColorMix, Изумруд	
				серый	цветной	цветной		
Комплект "Стандарт" - 1800x1800x300				44 040	49 500	63 600	-	
Камень аппаратель центральный								
600x300	h=200 (150)	20	72	2 025	2 480	3 140	-	БАПц 60.30.20
Камень аппаратель верхний правый								
600x300	h=300 (250)	12	120	3 290	4 130	5 400	-	БАПвл 60.30.30
Камень аппаратель верхний левый								
600x300	h=300 (250)	12	120	3 290	4 130	5 400	-	БАПвл 60.30.30
Камень аппаратель средний правый								
600x300	h=300 (200)	12	117	3 290	4 130	5 400	-	БАПсл 60.30.30
Камень аппаратель средний левый								
600x300	h=300 (200)	12	117	3 290	4 130	5 400	-	БАПсл 60.30.30
Камень аппаратель нижний правый								
600x300	h=300 (150)	12	114	3 290	4 130	5 400	-	БАПнл 60.30.30
Камень аппаратель нижний левый								
600x300	h=300 (150)	12	114	3 290	4 130	5 400	-	БАПнл 60.30.30

ОЦЕНИТЕ БОГАТСТВО ВЫБОРА ФОРМ, ЦВЕТОВ И ФАКТУР В НАШЕМ ШОУРУМЕ: ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЩУКИНА, 9 ☎ +7 (351) 771-66-68 🌐 TKSTROIROST.RU

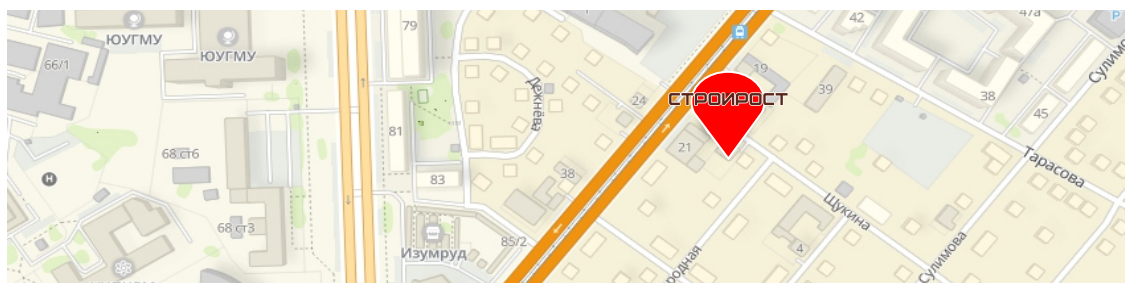

ПОСТРОИТЬ МАРШРУТ
ДО ШОУРУМА



ПРОСМОТРЕТЬ
КАТАЛОГИ ТОВАРОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

