

Каталог гранитных изделий



**Сохраняем наследие
Меняем города**

Шоурум: г. Челябинск, ул. Щукина, 9

Контакты: ☎ +7 (351) 771-66-68, tkstroirost.ru, tkstroirost@bk.ru



ПОСТРОИТЬ МАРШРУТ ШОУРУМА

01

02

03

04

05

СОДЕРЖАНИЕ

Производство

собственные производственные
мощности

Месторождения

описание собственных
гранитных месторождений

Каталог

ассортимент гранитных
изделий

Схемы подготовки оснований

основные схемы
для укладки

Портфолио

знаковые проекты
благоустройства

В Группу компаний входят предприятия по добыче и обработке гранита, находящиеся в Республике Башкортостан, а также добывающие предприятия в Челябинской области и Республике Карелия.

Для нужд своих клиентов мы готовы ежемесячно поставлять: более 20 000 погонных метров бордюров, или 25 000 м² плиты мощения, или 25 000 м² брусчатки.



Проверка входного сырья



Уникальное оборудование в собственных цехах

Цеха оснащены инновационным оборудованием от ведущих зарубежных брендов: «Donatoni Macchine», «Pellegrini group», «Huaxing», «Мес». Это позволяет выполнять различные виды обработки гранита с высокой точностью и создавать изделия любой формы и сложности.



Проверка соответствия изделий ГОСТу



Упаковка готовой продукции и подготовка к отгрузке

Это в свою очередь дает возможность наращивать объемы выпускаемой продукции, как стандартной: бордюров, плит, брусчатки, пандусов, водоприемных чаш и лотков; так и изделий по индивидуальным чертежам: малых архитектурных форм, элементов благоустройства и пр.



Склады готовой продукции



Ж/Д тупик на станции Учалы

Собственное производство расположено в Учалинском районе Республики Башкортостан и позволяет осуществлять производство и поставки гранита на крупнейшие строительные объекты страны.

На данный момент на производстве задействованы: фрезерно-мостовые центры, канатные распиловочные машины, камнерезные станки и центры резки, выполняющие различные виды обработки с высокой точностью. Благодаря автоматизации процессов мы получаем идеальную геометрию изделий, а снижение влияния человеческого фактора приводит к отсутствию травм и нулевому проценту брака.

БОЛЕЕ **9000 м²** ПЛОЩАДЬ ЦЕХОВ

БОЛЕЕ **500** ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

41

ЕДИНИЦА
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

32

СТАНКА

6

ЦЕХОВ

02 месторождения



Ташмурунское

Объем добычи блоков
более **1500 м³** в месяц

Малыгинское

Объем добычи блоков
более **600 м³** в месяц

Гора Токимовка

Объем добычи блоков
более **400 м³** в месяц

Калливолампи

Объем добычи блоков
до **350 м³** в месяц

Мансуровское ЮЗУ

(Юго-Западный участок)
Объем добычи блоков
более **4600 м³** в месяц



УРАЛТАШ
ГК ГРАНИТ ИНВЕСТ

**КОЧКАРСКИЙ
ГРАНИТ**
ГК ГРАНИТ ИНВЕСТ

**УРАЛТАШ
ГРАНИТ**

ФЕНИКС
ГК ГРАНИТ ИНВЕСТ

Собственные месторождения 6

Ташмурунское месторождение гранита находится в Учалинском районе Республики Башкортостан.

Разработкой карьера занимается завод «УралТаш».

Ташмурунский гранит можно отличить по темно-серому цвету поверхности и мелкозернистой структуре.

Этот камень отлично поддается различным видам обработки при производстве изделий. Его поверхность после полировки принимает своеобразный голубоватый оттенок.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2670
Водопоглощение, %: 0,35
Пористость, %: 2,13
Морозостойкость, циклов: не менее F150
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа: 202


БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в строительстве без ограничений. Можно использовать его для наружной и внутренней отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 29%
Биотит — 5%
Микроклин-пертит — 40%
Плагиоклаз — 25%
и другие минералы — 1%

Ташмурунское

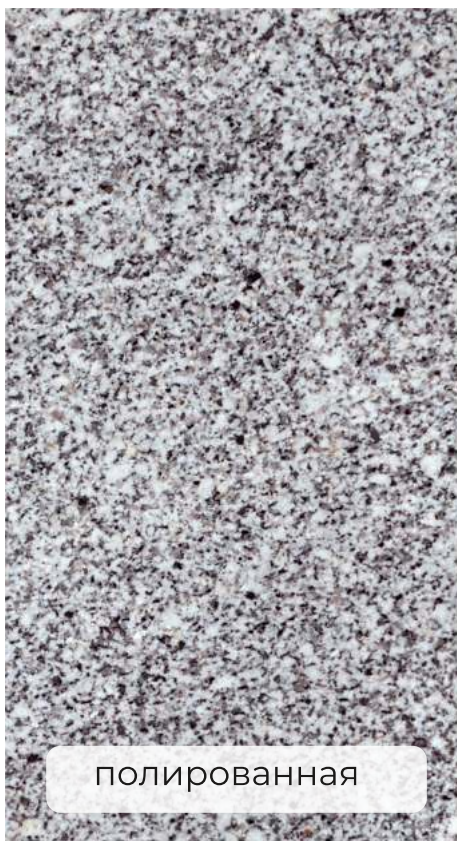

полированная



термообработанная



бучардированная

7 Собственные месторождения

Малыгинское



полированная



термообработанная



бучардированная

Красота Малыгинского гранита кроется в нюансах его цвета, оттенков и структуры. Желто-рыжие, коричневые, серые и розовые вкрапления различных форм и размеров складываются в совершенно непредсказуемые рисунки, придающие этому натуральному камню уникальность и неповторимую эстетику. Это и определяет особую декоративность Малыгинского гранита, его привлекательность для дизайнеров и архитекторов в создании головокружительных проектов.

Помимо своих эстетических качеств, гранит Малыгинского месторождения обладает высокими физико-механическими свойствами и относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в различных видах строительства без ограничений, что позволяет использовать его как для наружной, так и для внутренней отделки помещений.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2650

Водопоглощение, %: 0,5

Пористость, %: 0,75

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 118

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 25-35%

Биотит — 5-10%

Полевые шпаты — 60-65%

Гора Токимовка — месторождение гранита, расположенное в Карелии. Камень обладает высокой прочностью и износостойкостью, отлично переносит любые температурные перепады и подходит как строительный материал на объекты с высокой проходимостью.

Этот гранит хорошо поддается полировке, термообработке, нестандартной и детальной резке, что позволяет создавать яркие и запоминающиеся проекты не только в городском и частном благоустройстве, но также в архитектуре, отделочных и скульптурных работах.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2610

Водопоглощение, %: 0,18

Пористость, %: 0,74

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 153

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.
Можно использовать его
для наружной и внутренней
отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Кварц — 31,8%

Биотит — 5%

Плагиоклаз — 40,2 %

Микроклин — 22-45

Биотит — 5%

Анорит — 0,4%

Гора Токимовка



полированная



термообработанная



бучардированная

9 Собственные месторождения

Калливолампи



полированная



лощенная



бучардированная

Конгломерат Калливолампи представляет собой горную породу с уникальным окрасом, возникшим из-за присутствия гальки всех оттенков зеленого спектра. Этот натуральный камень высоко ценится за свою декоративность.

Благодаря своей текстуре и глубокому зеленому оттенку, он хорошо подойдет для изготовления:

- облицовочных плит;
- изделий для монументального строительства;
- малых архитектурных форм (фонтаны, вазоны и т.п.);
- элементов интерьера (подоконники, столешницы, барные стойки и т.п.).

Конгломерат — это горная порода, состоящая из обломков (гальки) различного состава, величины и формы, сцементированных между собой в процессе метаморфизма.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2790

Водопоглощение, %: 0,12

Пористость, %: 1,07

Морозостойкость, циклов:
не менее F150

Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 157

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

Можно использовать его
для наружной и внутренней
отделки

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Мелкозернистые изменения
породы — 70-75%

Зеленовато-серые кислые
эффузивы — 10-15%

Темно-серые плагиоклазовые
граниты — 5-10%

Мансуровский гранит является самым светлым в России. Он имеет светло-серый, почти белый, оттенок, который меняется в зависимости от обработки: от молочного до бледно-зеленоватого. Структура гранита однородная, мелкозернистая, без жил. Мансуровский гранит относится к первому классу радиационной безопасности и может применяться в различных видах строительства без ограничений, что позволяет использовать его как для наружной, так и для внутренней отделки помещений.

СВОЙСТВА

Объемный вес, кг/м³: 2,8
Водопоглощение, %: 0,48
Пористость, %: 0,74
Морозостойкость, циклов:
не менее F100
Предел прочности при
сжатии в сухом состоянии,
МПа: 169

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал относится
к первому классу
радиационной безопасности
и может применяться
в строительстве без
ограничений.

**МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ**

Кварц — 30-35%
Хлорит — 7%
Плагиоклаз — 55-60 %
Цоизит — 5
Амфибол, биотит — 5-10%
Сфен — 1%

Мансуровское ЮЗУ (Юго-Западный участок)



полированная



термообработанная



бучардированная

Каталог

гранитных изделий



- Плиты
- Брусчатка
- Бордюры
- Элементы благоустройства
- Ступени
- МАФы

13 Плиты ГОСТ 23342-2012/32018-2012



Мощения

Гранитные плиты используют для мощения тротуарных дорожек, улиц и площадей. Отличаются простотой монтажа, небольшим количеством швов и ровной поверхностью.




Облицовочные

Облицовочные плиты могут быть различных типов - «плита», «кирпич» и «ригель». Независимо от типа, облицовочные плиты служат для украшения внешнего вида сооружений, защиты от внешних воздействий и повышения теплоизоляции.



Накрывные


Предназначены для покрытия верхних частей подпорных стен, оград, парапетов. Размер, конфигурация и отделка накрывных плит зависит от формы, размера и архитектурного стиля конструкций.



Стандартные размеры:

300 x 300	300 x 100	600 x 300
500 x 500	300 x 150	900 x 300

толщина от 20 до 100 мм



Шлифованная

Поверхность равномерно-шероховатая, бархатистая с особым светлым «припыленным» оттенком. Допускаются неровности до 0,63 мм. Используется для облицовки в интерьере и экстерьере, а также для изготовления ступеней в помещениях.




Лощеная

Обработка придает изделиям насыщенный цвет, но без зеркального блеска, как у полировки. При лощении не допускаются неровности, поэтому поверхность становится гладкой, бархатистой и матовой. Применяется для ступеней в интерьере, а также в облицовке.



Полированная

Идеально гладкая поверхность с зеркальным блеском. Максимально выигрышно раскрывает цветовую гамму гранита, насыщая вкрапления любых оттенков. Применяется для внутренних отделочных работ и облицовки цоколя и других вертикальных поверхностей.

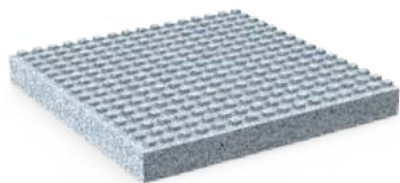

Тактильные

Тактильные наземные указатели из гранита отличаются прочностью и долговечностью.



Фигурные

Ромб, трапеция, треугольник, многоугольник с любым количеством граней с помощью этих и многих других фигурных плит можно создать уникальное по красоте дорожное покрытие: замостить парковки или садовые дорожки, набережную или площадь.



3Д панели

Собственное производство позволяет выполнять уникальные 3Д-панели: как стандартные позиции из нашего каталога, так и по индивидуальным чертежам.



Термообработанная

Шероховатая поверхность с перепадами до 3 мм, более светлый оттенок и антискользящие свойства являются результатом обработки слэба пламенем высокой температуры. Основное применение в городском благоустройстве.



Бучардированная

Точечно-колотая фактура является результатом обработки камня твердосплавной бучардой. Предназначена как для облицовки вертикальных поверхностей, так и для мощения.




С колотыми кромками


Колотые кромки визуально «старят» плиту, что придает облицованным поверхностям эффект Средневековья. Плита используется для облицовки цоколя зданий и сооружений.

15 Тактильные плиты ГОСТ 52815-2007/2018


С продольными рифами




С диагональными рифами





С конусообразными рифами в прямом порядке



С конусообразными рифами в шахматном порядке




С квадратными рифами

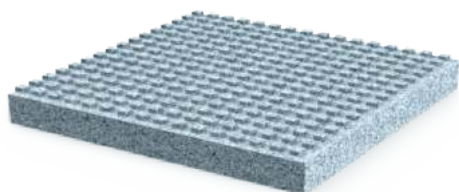

Облицовочная гранитная плитка


Производства ГК «ГранитИнвест» способны произвести гранитные плиты любого формата в зависимости от потребностей Заказчика. Крепить плиты можно как на клей, так и на подсистему.

«Кирпич»

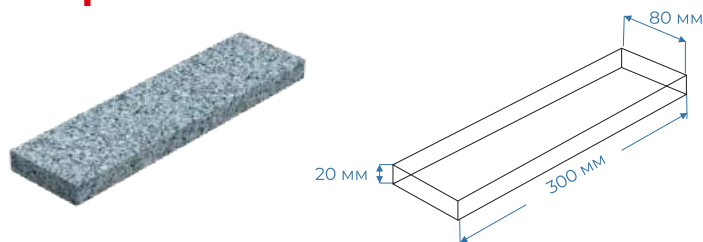

Сочетая разнообразные текстуры и месторождения гранита, можно получить множество вариантов облицовки, подходящих к любому проекту, например, ими можно симитировать кирпичную кладку.

«Ригель»

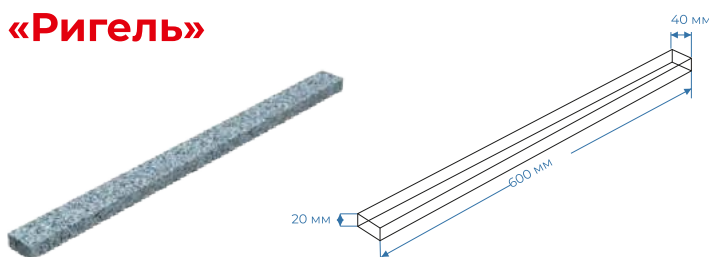

Еще один неординарный вид облицовки натуральным камнем - ригель. Он длиннее и уже, чем обычная гранитная плита.



17 Брусчатка ГОСТ 32018-2012



Колотая

Со всех сторон имеет неровную колотую поверхность, но в то же время соблюдается общая геометрическая форма. Разница между перепадами и швами достигает до 10 мм.



Пиленая

Обеспечивает ровную, практически бесшовную поверхность, в которой отсутствуют перепады по высоте.




Галтованная

Брусчатку галтуют в специальном барабане, что придает ее углам гладкость и обтекаемость. Любой представленный вид брусчатки можно огалтовать.



Квадратная форма

Брусчатка в различной обработке используется для мощения улиц, приусадебных участков, а также помещений. Может быть как квадратной, так и прямоугольной формы.



Размер: 100x100 мм

Толщина: от 30 до 100 мм





«Карандаш»

Пилёные грани обеспечивают точную геометрию, в то время как лицевая поверхность с рельефной текстурой предупреждает скольжение.



«Французенка»

Пилёная термообработанная верхняя плоскость гарантирует ровную, нескользящую поверхность. Колотые грани по периметру создают по ширине неравномерные швы.




Фигурная


С помощью фигурной брусчатки можно создать уникальное по красоте дорожное покрытие: замостить парковые дорожки, набережную или площадь.

Прямоугольная форма

Брусчатка в различной обработке используется для облицовки зданий и сооружений. Может быть и квадратной, и прямоугольной формы.




Размер: 200x100 мм
Толщина: от 30 до 100 мм

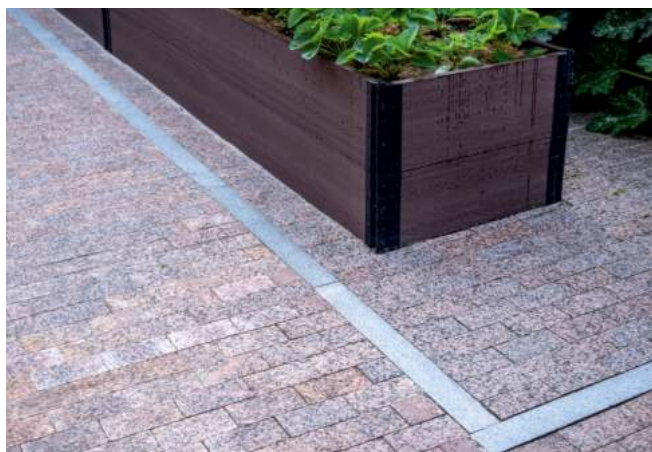

19 Бордюр ГОСТ 32018-2012




Прямые бордюры используются для отделения проезжей части дорог от тротуаров, пешеходных дорожек и газонов.




ГП-1

Вес пог. м — 121,5 кг




ГП-2

Вес пог. м — 194,4 кг




ГП-3

Вес пог. м — 324 кг




ГП-4

Вес пог. м — 54 кг




ГП-5

Вес пог. м — 43,2 кг




ГПВ

Вес пог. м — 43,2 кг



300x300

Вес пог. м — 243 кг



400x400


Вес пог. м — 432 кг



Радиусный бордюр ГОСТ 32018-2012 20




Радиусные бордюры используются для отделения проезжей части улиц и внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов.




ГП-1 R

Вес пог. м — 121,5 кг




ГП-2 R

Вес пог. м — 194,4 кг




ГП-3 R

Вес пог. м — 324 кг




ГП-4 R

Вес пог. м — 54 кг




ГП-5 R

Вес пог. м — 43,2 кг




300x300 R

Вес пог. м — 243 кг



400x400 R

Вес пог. м — 432 кг

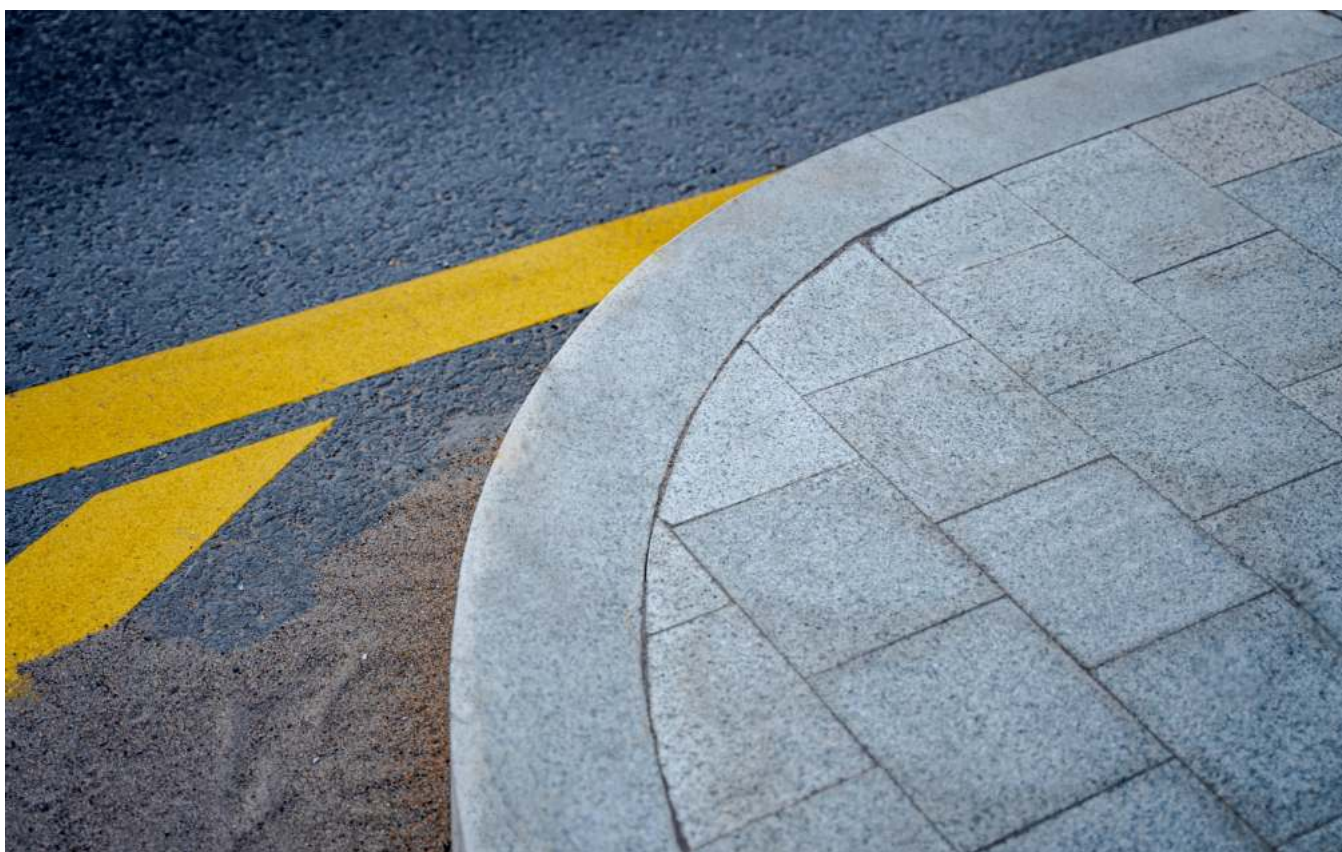


21 Элементы благоустройства


Пандусы

Гранитные пандусы устанавливаются на тротуарах для создания безопасных съездов с пешеходной зоны на проезжую часть. Для них используют исключительно термообработанные плиты, которые за счет шероховатости придают пандусам антискользящие свойства.


Пандус с бортиком

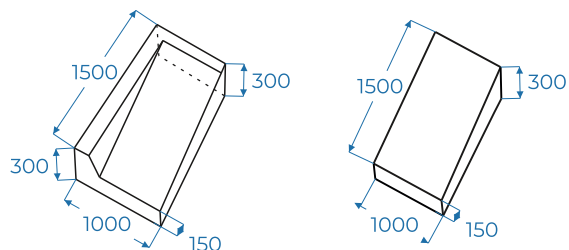


Пандус конвертный

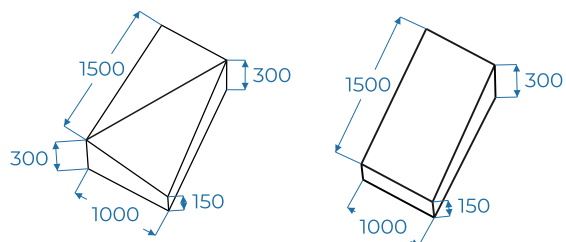

Пандус конвертный радиусный

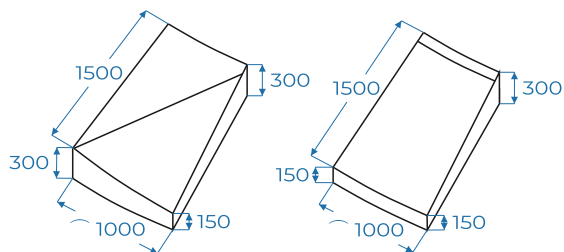


Водоприемные лотки и чаши

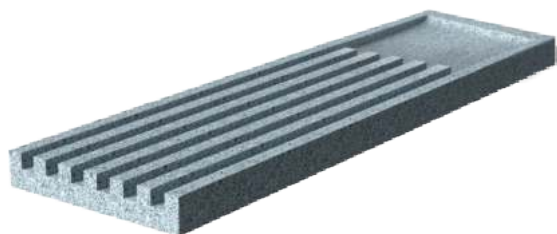


Водоприемные чаши и лотки собирают и направляют поток дождевых, талых и поверхностно-сточных вод, препятствуют образованию луж.

Водоприемная чаша — это гранитный резервуар, который предназначен для сбора и направления воды. Водоприемный лоток — соединяется с чашей для дальнейшего направления потока воды.


Водоприемная чаша
прямая выборка




Водоприемный лоток
прямая выборка



Водоприемная чаша
выборка полукруг

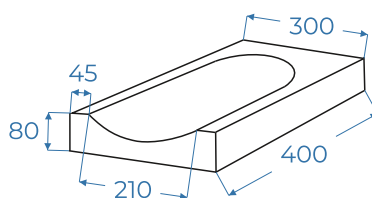

Водоприемный лоток
выборка полукруг

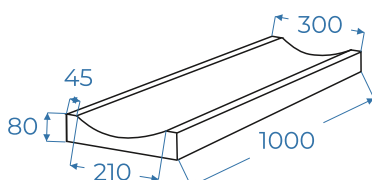

23 Элементы благоустройства

Тротуарные ограничители



T 01



T 02













T 03



T 04



T 05



Клумбы



Клумбы для зеленых насаждений выполняются из нескольких полукруглых элементов, длина и количество которых, определяют радиус готового изделия. В зависимости от назначения клумбы, можно выбрать любой размер по индивидуальным параметрам.



25 Ступени ГОСТ 23342-2012

Прямые



■ Цельные




■ Накладные

ФАСКИ И ТОРЦЕВЫЕ ПРОФИЛИ



Для накладных ступеней




Для цельных ступеней



Предотвращает сколы, делает ступень менее острой.

КАПЕЛЬНИК

Неглубокий пропил на нижней части свеса проступи, который не позволяет воде достигать шва между проступью и подступенком и разрушать его. Эта деталь продлевает срок службы всей конструкции.



Радиусные




■ Цельные




■ Накладные

ОТВЕРСТИЯ


Для крепления к ступеням ограждений, пандусов, перил или светильников.




ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ



Полная термообработка




Термообработанная полоса




Параллельные пропилы

Скамьи и столы

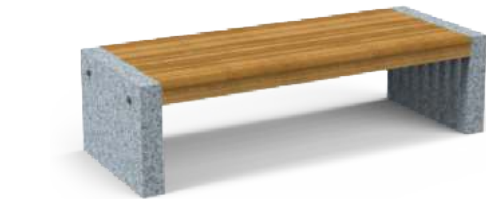

С 01

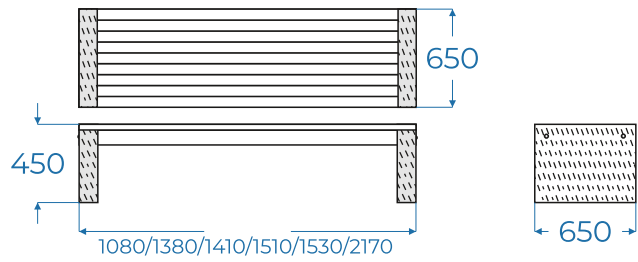


Балюстрады и балясины



Балюстрада - невысокий ограждающий элемент лестниц, балконов, террас, который состоит из ряда балясин и соединен между собой горизонтальным основанием. Главный элемент балюстрады, на который приходится основная нагрузка - две гранитные тумбы по краям.

Балясины - невысокие фигурные столбики в виде колонн с разнообразным декором, которые поддерживают поручни перил ограждения.

Гранитные балясины, являясь неотъемлемой частью балюстрады, применяются в оформлении лестниц и балконов, а также в ландшафтном дизайне для украшения фасадов.

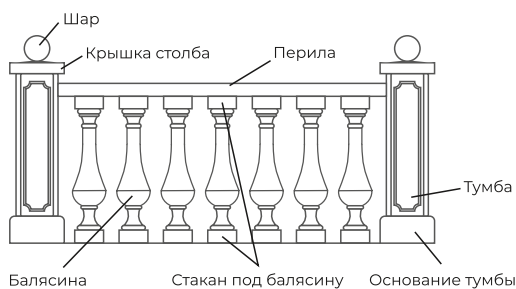

27 Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы из гранита позволяют подходить к вопросу оформления улиц и ландшафтов творчески.

Нетривиальные формы служат основой для декорирования общественных и частных пространств, превосходно вписываясь в естественную среду.

Фонтаны



Декоративные фонтаны из гранита могут быть изготовлены по любым индивидуальным чертежам и различным размерам.

Они станут прекрасным украшением не только городских парков, скверов и площадей, но и частных придомовых территорий.

Кроме этого, гранитные фонтаны будут актуальны для оформления интерьера в торгово-развлекательных центрах, банках, отелях, частных домах, подчеркивая изысканный стиль и вкус владельцев.



Шары и вазоны




Гранитные шары — универсальное изделие, которое применяется для декоративного оформления экстерьера: как элемент гранитных фонтанов, как часть ландшафтного дизайна, так и в отделке входной группы, балясины и балюстрады.




Вазоны — незаменимый декоративный элемент городского и приусадебного благоустройства. Они легко расставляют акценты и решают геометрию пространства.


«Гармония»



«Шестерня»



«Этажи»



04

Схемы подготовки оснований


для укладки



31 Схемы подготовки оснований для укладки


1. Щебеночное основание — до 1,5 т

Для пешеходов и не интенсивного проезда легкового транспорта

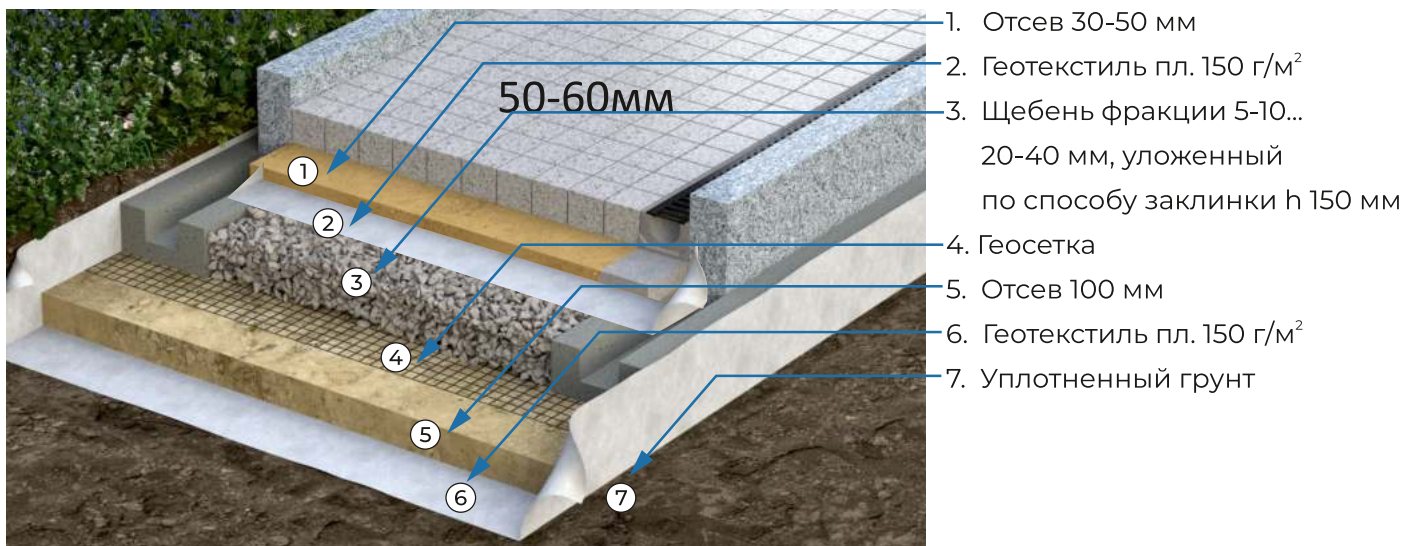

2. Щебеночное основание — до 3 т

Для пешеходов и постоянного проезда легкового транспорта

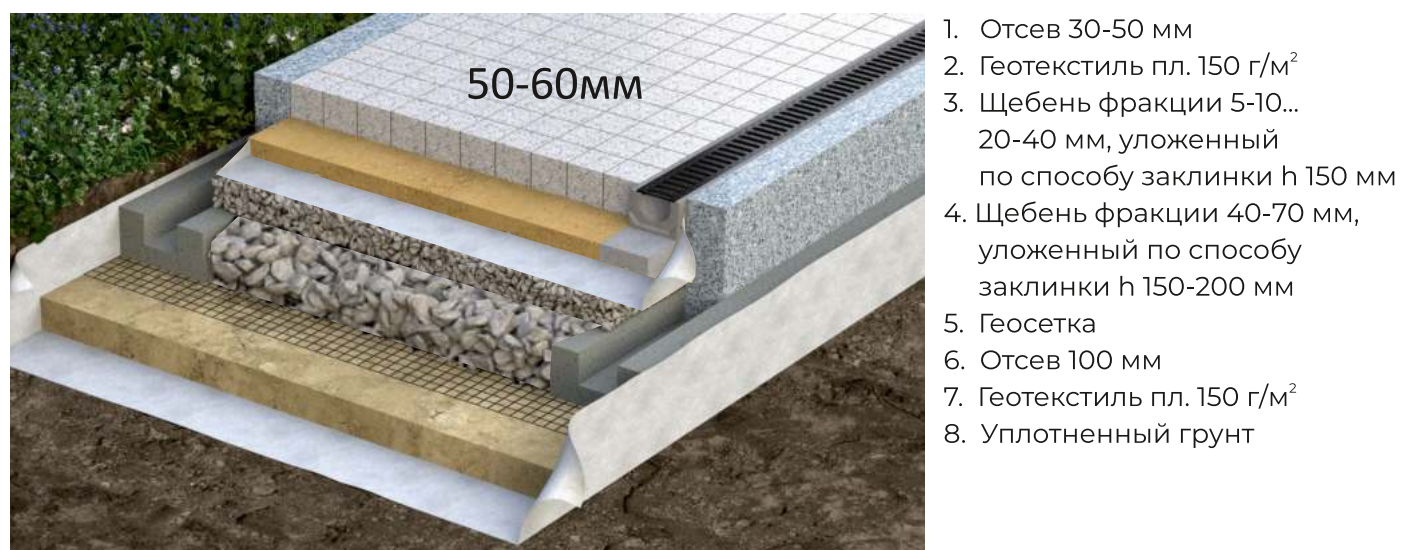

3. Щебеночное основание — до 10 т

Для постоянного проезда грузового транспорта



1. Отсев 30-50 мм
2. Геотекстиль пл. 150 г/м²
3. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу заклинки h 150 мм
4. Щебень фракции 40-70 мм уложенный по способу заклинки h 200-300 мм
5. Геосетка
6. Песок крупной фракции 100 мм
7. Геотекстиль пл. 150 г/м²
8. Уплотненный грунт

4. Армированное бетонное основание — до 25 т

Для постоянного проезда грузового транспорта и тяжелой техники



1. Цементно-песчаная смесь 30-50 мм
2. Армированный бетон В25 W8 150-200 мм
3. Геомембрана
4. Щебень фракции 5-10... 20-40 мм, уложенный по способу заклинки h 150-200 мм
5. Геосетка
6. Песок крупной фракции 100 мм
7. Геотекстиль пл. 150 г/м²
8. Уплотненный грунт

33

05

Портфолио

знаковые проекты благоустройства






г. Москва, ВДНХ




2016-2019


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Плиты мощения —
месторождение
Малыгинское,
Ташмурунское




Пандусы прямые
и радиусные —
месторождение
Малыгинское



Бордюры ГП-1 —
месторождение
Мансуровское

Больше проектов








г. Магнитогорск,
парк «Притяжение»




2022-2023


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение Гора
Токимовка, Мансуровское,
Южно-Султаевское



Бордюры ГП-1, ГП-5 —
месторождение
Мансуровское



Брусчатка «Карандаш» —
месторождение Гора
Токимовка и Мансуровское



Ступени накладные —
месторождение
Мансуровское




**г. Ржев, Мемориал
Советскому Солдату**




2020


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение
Мансуровское



Бордюры —
месторождение
Мансуровское



Брусчатка пиленая и
брусчатка с подсветкой —
месторождение
Лабрадорит



Ступени цельные —
месторождение
Мансуровское




г. Москва, Балчуг




2021-2022


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты мощения —
месторождение
Мансуровское, Габбро




Пандусы прямые и
радиусные —
месторождение Гора
Токимовка




Бордюры —
месторождение
Мансуровское



Водоприемные лотки
прямой выборки —
месторождение Гора
Токимовка

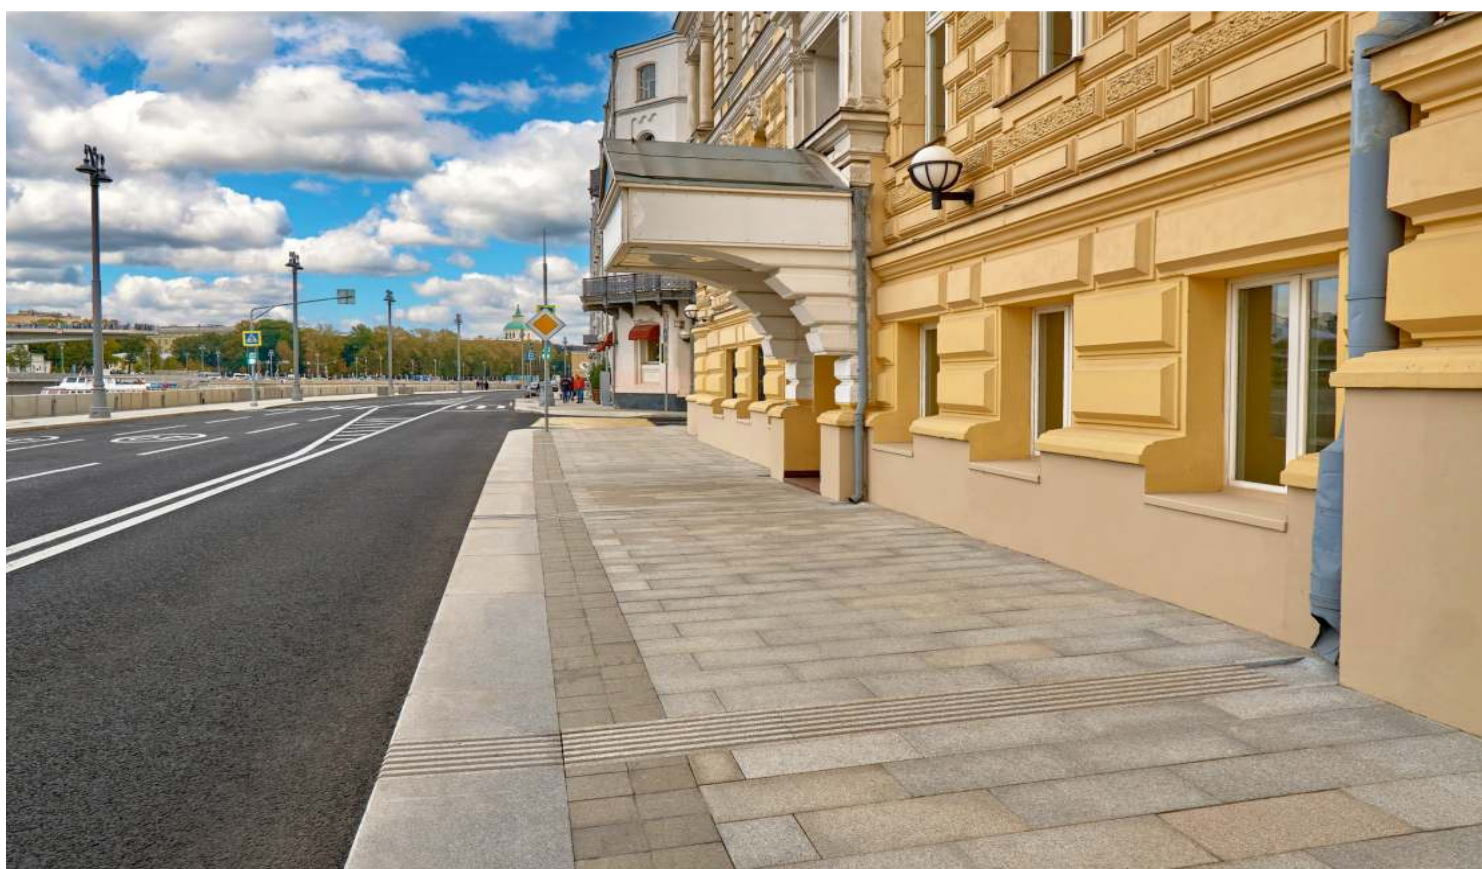

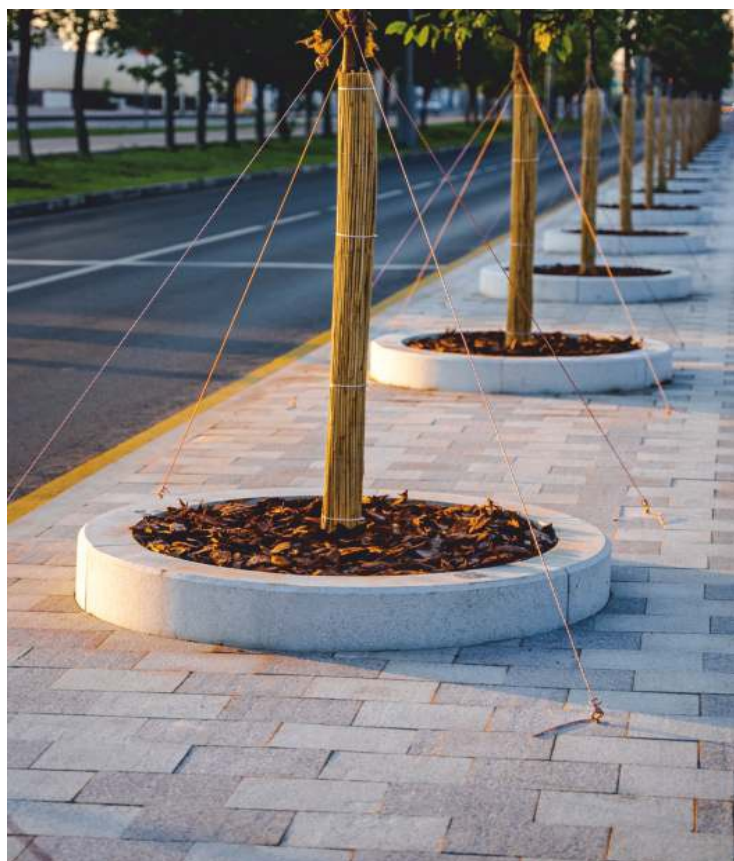


г. Иваново




2022


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Бордюры ГП-1 прямые и радиусные — месторождение Мансуровское




Плиты мощения — месторождение Мансуровское и Камбулатовское



Клумбы для зеленых насаждений — месторождение Мансуровское

Мы гордимся тем, что в нашем портфолио есть множество объектов, имеющих культурное, туристическое и историческое значение для России




г. Екатеринбург,
клубный дом «Ривьера»




2019


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Бордюры ГП-1 и ГП-4 —
месторождение
Исетское



Плиты облицовочные —
месторождение
Малыгинское, Исетское,
Камбулатовское



Ступени накладные —
месторождение
Малыгинское




г. Москва, городские поликлиники




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты облицовочные —
месторождение
Калливолампи



Ступени —
месторождение
Ташмурунское




Плиты мощения —
месторождение
Ташмурунское



Тактильные
плиты



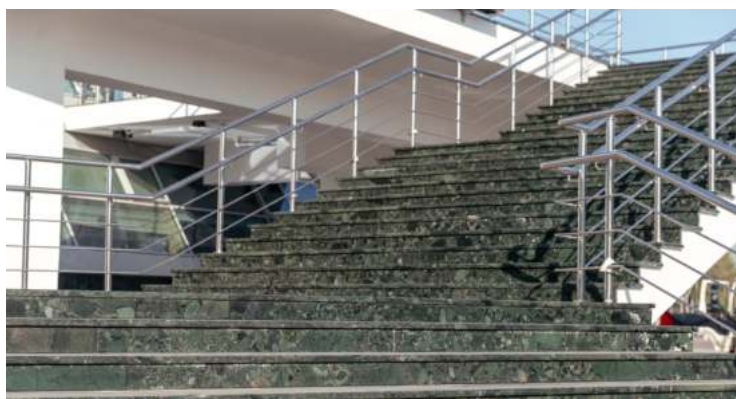


г. Москва, Лужники




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:




Плиты облицовочные —
месторождение
Калливолампи



Болларды — месторождение
Ташмурунское



Ступени накладные —
месторождение
Калливолампи

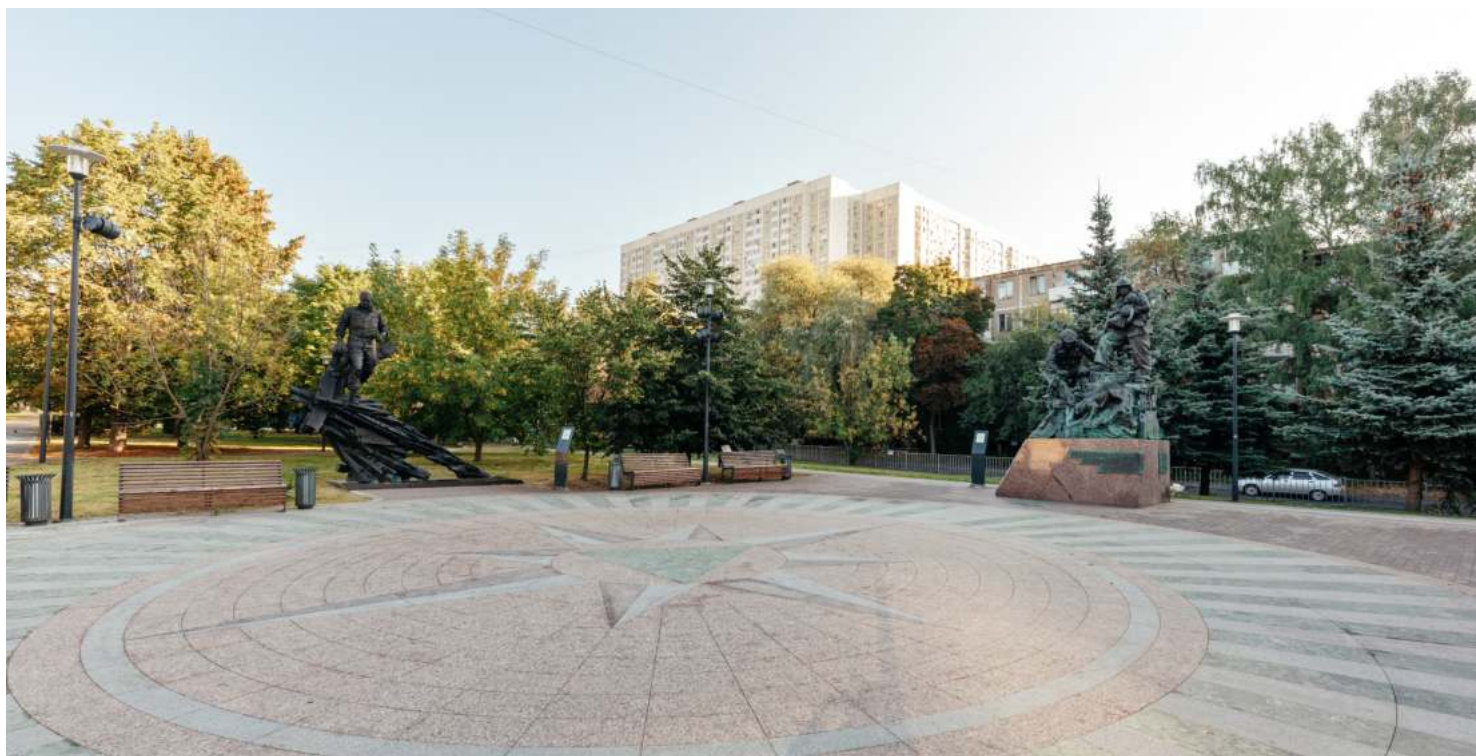


г. Москва, Сквер Дмитрия Михайлика




2024


ЧТО МЫ ПОСТАВИЛИ НА ОБЪЕКТ:



Плиты мощения —
месторождение
Калливолампи,
Гора Токимовка



Бордюры — месторождение
Мансуровское



Брусчатка —
месторождение Гора
Токимовка



Шоурум: г. Челябинск, ул Щукина, 9

ПОСТРОИТЬ МАРШРУТ ШОУРУМА

Контакты: ☎ +7 (351) 771-66-68, tkstroirost.ru, tkstroirost@bk.ru

